



CATÁLOGO

Los Carrera 01682
Quilpué - Chile
Tel: 56-32-2650128
Cel: 56-9-82409045
www.envasesplacart.cl

Film Paletizador Colores 20 mic

El Film Stretch Pigmentado se utiliza principalmente para clasificar carga y diferenciarla rápidamente.

Film Paletizador Colores


Film Stretch Negro Traslucido 20 mic

Codigo de Pedido: PEFIL2050COLBK
Espesor 20 micrones
Ancho 50 cm 230 mt largo
Peso 2 kg Neto 2,3 kg Gross



Film Stretch Amarillo Traslucido 20 mic

Codigo de Pedido: PEFIL2050COLAM
Espesor 20 micrones
Ancho 50 cm 230 mt largo
Peso 2 kg Neto 2,3 kg Gross

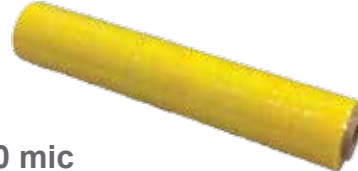

Film Stretch Azul Traslucido 20 mic

Codigo de Pedido: PEFIL2050COLAZ
Espesor 20 micrones
Ancho 50 cm 230 mt largo
Peso 2 kg Neto 2,3 kg Gross



Film Stretch Verde Traslucido 20 mic

Codigo de Pedido: PEFIL2050COLVE
Espesor 20 micrones
Ancho 50 cm 230 mt largo
Peso 2 kg Neto 2,3 kg Gross



Film Stretch Rojo Traslucido 20 mic

Codigo de Pedido: PEFIL2050RO
Espesor 20 micrones
Ancho 50 cm 230 mt largo
Peso 2 kg Neto 2,3 kg Gross



CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Color Translúcido.
- Elongación elevada (acepta un estiramiento de hasta mas de 400%).
- Alto límite elástico, admitiendo mayor tensionamiento.
- Apto para cualquier ambiente y clima.



CAJA DE 6 und



CATÁLOGO

Los Carrera 01682
Quilpué - Chile
Tel: 56-32-2650128
Cel: 56-9-82409045
www.envasesplacart.cl

Film Paletizador Colores 20 mic

Film Paletizador Colores

Negro PEFIL2050COLBK

Amarillo PEFIL2050COLAM

Azul PEFIL2050COLAZ

Verde PEFIL2050COLVE

Rojo PEFIL2050RO

Espesor 20 micrones

Ancho 50 cm 230 mt largo

Peso 2 kg Neto 2,3 kg Gross

CAJA DE 6 und



Nº	Punto de Verificación	Unidad	Resultados Actuales	Método de Prueba
1	Ancho	mm	500 mm +/- 5	Regla
2	Peso (Film)	Kg	2.0 +/- 0,005	Balanza Digital
3	Peso (Film + Cono de Papel)	Kg	2.3 +/- 0,005	Balanza Digital
4	Espesor	µm	20 +/- 1	micrometro
5	Densidad		0,918	
6	Longitud	m	230	Medicion Maquina bobinadora
7	Resistencia a la Tracción en el punto de Ruptura (Tensile Strength at Break)			Máquina Electrónica de Prueba
	- Longitudinal	Kg/cm2	212	ASTM D 882
	- Transversal	Kg/cm2	212	ASTM D 882
8	Elongación a la Ruptura (Elongation at Break)			Máquina Electrónica de Prueba
	- Longitudinal	%	330	ASTM D 882
	- Transversal	%	330	ASTM D 882
9	Resistencia al Desgarro (Tear Resistance)			Máquina Electrónica de Prueba
	- Longitudinal	gf	340	ASTM D1922
	- Transversal	gf	340	ASTM D1922